




# Planta Baixa

ESC. 1/1000

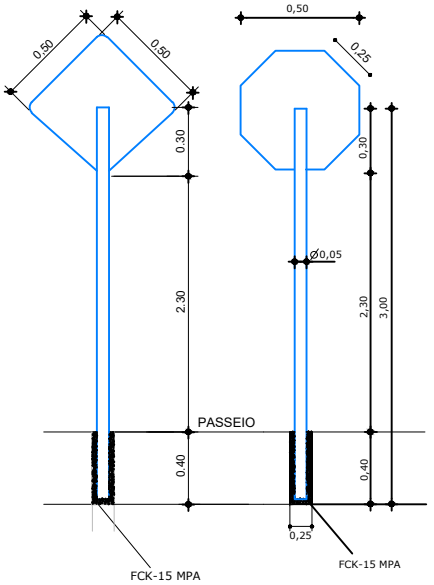



Placa de Advertência:

- Lombada
- Faixa de Pedestre




CORES
Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto Fosco







Diâmetro = 0,50 m
Placa de Regulamentação




Diâmetro = 0,50 m
Placa de Regulamentação

Manual “Sinalização Vertical de Advertência”
Volume II, CONTRAN/DENATRAN

OBS: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

| VIA | LADO MÍNIMO (a) | ORLA EXTERNA MÍNIMA (b) | ORLA INTERNA MÍNIMA (c) | RAIO DA BORDA (R1) | RAIO DA ORLA EXTERNA (R2) | RAIO DA ORLA EXTERNA (R2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbana | 450 | 09 | 18 | 45 | 36 | 18 |
| Rural (Estrada) | 500 | 10 | 20 | 50 | 40 | 20 |
| Rural (Rodovia) | 600 | 12 | 24 | 60 | 48 | 24 |
| Áreas protegidas por legislação especial (*) | 300 | 06 | 12 | 30 | 24 | 12 |

OBS: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

| VIA | MALHA | LADO MÍNIMO (a) | ORLA EXTERNA MÍNIMA (b) | ORLA INTERNA MÍNIMA (c) |
|---|---|---|---|---|
| Urbana | 30 | 450 | 09 | 18 |
| Rural (Estrada) | 33,34 | 500 | 10 | 20 |
| Rural (Rodovia) | 40 | 600 | 12 | 24 |
| Áreas protegidas por legislação especial (*) | 20 | 300 | 06 | 12 |

| PLACAS INDICATIVAS | | | |
|---|---|---|---|
| MODELOS DOS SINAIS | PINTURAS | DIMENSÕES | QUANT. |
| Rua Pietro Maccari<br>Bairro: Jussara | FUNDO AZUL LETRAS E ORLA BRANCA | 0,45x0,25 | 02 |

Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça
Secretaria Municipal de Infraestrutura
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

Assinado digitalmente por
DEBORAH LURDES TRICHES
ACORDI:07449103907
Data: 2022.01.14 14:01:24-03'00'


MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Inocente Pagnan, nº 21 / 3º Piso
Bairro Centro - Morro da Fumaça - SC - CEP 88.830 - 000
(48) 3434 1700 infraestrutura@morrodafumaca.sc.gov.br


CONVENÇÕES

PLACA A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES

PLACA R1 - PARADA OBRIGATÓRIA

PLACA INDICATIVA DE RUA

OBS: A POSIÇÃO FINAL DOS POSTES DEVERÁ FICAR NA FAIXA DE SERVIÇO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

OBS: A LOCAÇÃO ATUAL DOS POSTES ENCONTRA-SE SOBRE A FAIXA DE SERVIÇO PROJETADA.

RESPONSÁVEL:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO:
Assinado digitalmente por José Luiz da Silva Sobrinho
Localização: Secretaria de Infraestrutura, Morro da Fumaça (SC), Eng.º Agrimensor
Data: 2021.12.17 09:11:00-03'00'

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA
TRECHO: RUA MASSEMIRA BRESSAN SERAFIM
BAIRRO DE COSTA - MORRO DA FUMAÇA - SC.
DESCRIÇÃO: SINALIZAÇÃO

| ESCALAS: | DATA: | DESENHO: | FOLHA: |
|---|---|---|---|
| INDICADAS | DEZEMBRO 2021 | DOZOL | 04/06 |